



東莞市高迪電子有限公司

Dong guan Gaodi Electronics Co., Ltd

TEL: +86-0769-8366-2567 0769-8366-1869 E-mail: dg@hello1kk.com KodySwitch@163.com
website: www.hello1kk.com www.kdrr.tw www.kodyswitch.com

承 认 书

Specifications for Approval

客户名称 (Customer) : _____

产品名称 (Part name) : 迷振动开关SMD/贴片震动开关SMT/振动传感器

产品型号 (Part No.) : GD-SW-OS-H8-0805H 振动开关电平变化迟钝 度波形超灵敏

客户料号 (Customer Part No.) : _____

送样日期 (Date) : _____

备注 (Remarks) L2. 0xW1. 45xH0. 8mm-震动开关双铜珠镀银 常闭读波形高稳定性高灵敏触发

出厂承认 signature	拟制 Prepared by	审核 Checked by	批准 Approval by
	龙柳婷	邹明明	陈部长
客户承认 Customer Approval	承认日期 Date:		
最终确定	<input type="checkbox"/> 合格 Pass <input type="checkbox"/> 特采 Waive <input type="checkbox"/> 改良后再送样 Reject		

专业设计生产开关，插座连接器，研发先行者和先导企业

Professional design and produce Switches, Jacks, Connector R&D pioneers and leading enterprises




高迪电子 好品质 真放心 让客户100%满意的高品质开关连接器供应商



高迪电子让连接引领全球
以品质为核心! 为中国制造添砖加瓦!



NO	A	B	C	D	E	F	序
----	---	---	---	---	---	---	---

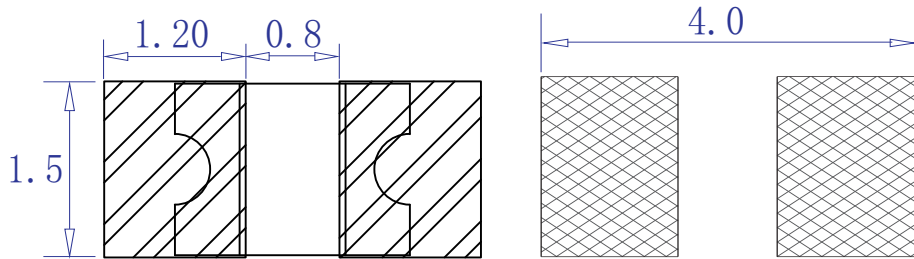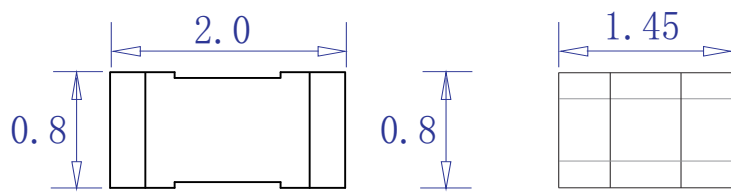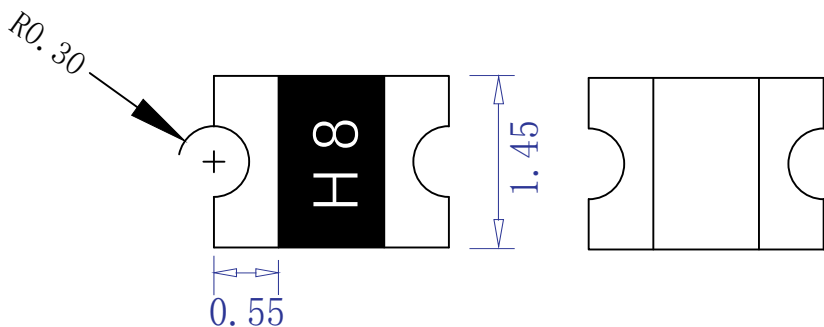

放位引导图

PCB板焊位图

REAL PICTURE/实物图片或3D图



Technical parameters/技术参数

1	RATING/使用功率:2uA to 10mA 1-24V DC	5
2	Cond action mode/导通方式:Discontinuous conduction 非连续导通	5
3	Contact resistance/接触电阻:>10m Ω	5
4	Insulation resistance/绝缘电阻: 1000MΩ min.at 100VDC MIN.	5
5	Insulation strength/绝缘强度:AC 500V 50Hz 1 MINUTE.	5
6	Capacitance conductivity/电容量-导通率:5pF max-95% min	5
7	Sensitivity/敏感度:■高 □一般 □迟钝	4
8	Trigger angle/触发角度:□15度 □35度 □90度	4
9	Service life/使用寿命:500, 000Cycles	4

授权独家销售
专利受损必究

END FOOT SHAPE/端脚形状

- 直插式 DIP 180度
- 固定式 DIP 90焊接
- 贴片式 SMD 平贴

Ball selection/滚珠选择

- F 扁珠 Flat bead
- B 圆珠 Ball

Ball selection/电镀选择

- Ag 镀银 Ag PLATED
- Au 镀金 Au PLATED

Sensitivity Selection/敏感度选择

- HI 高敏感度 High sensitivity
- IN 中敏感度 Medium sensitivity
- SO 低敏感度 Low sensitivity

COLOR/颜色选择

- BLACK/黑色
- WHITE/白色
- RICE WHITE/米黄, 米白色

TOLERANCE/公差范围表

TOLBRANCB	ANGLB TOL
L ≤ 5	±0.1mm
L ≥ 5	±0.2mm
	±0.1°

注:图中如有“*”标记为重点尺寸或说明。

序	F	E	D	C	B	A	NO
---	---	---	---	---	---	---	----

公司名称		东莞市高迪电子有限公司 DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD 开关、插座、电线专业制造销售与配套方案解决厂家	7				
			6				
			5				
			4	TERMINAL 端子	BRASS STRIP 黄铜带C2680	4	Ag PLATED 镀银
TITLE 品名:	VIBRATION SWITCH/震动开关	DWN. : 潘道洁	3	BASE 底基	GLUE MATERIAL PA66胶料	1	BLACK 黑色
NUMBER 编号:	OS-H8	CHKD. : 王小伟	2	Ball drop 滚珠	Carbon Steel 碳钢	1	Ag PLATED 镀银
MODEL 型号:	规格图纸	APPD. : 李清波	1	COVER 盖子	GLUE MATERIAL PA66胶料	1	BLACK 黑色
SCALE 比例:	3:1	UNIT 单位: mm/毫米	NO	PART NAME 零件名称	MATERIAL 物质材料	数量	FINISH 表面状态
		DATE : 2019.03.16					