

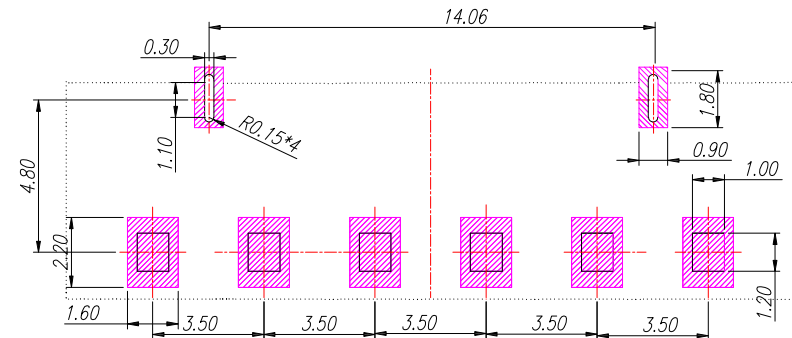
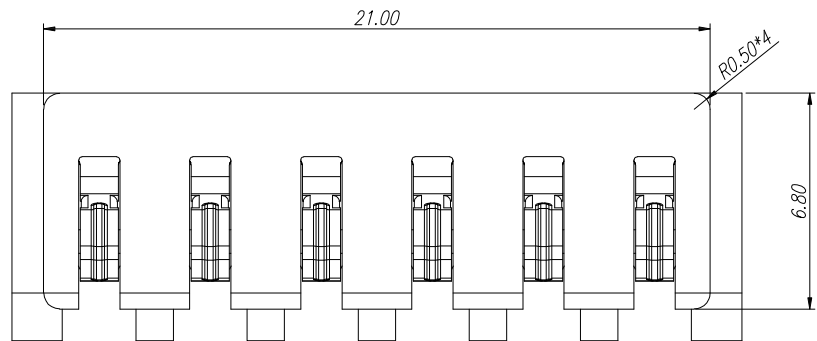
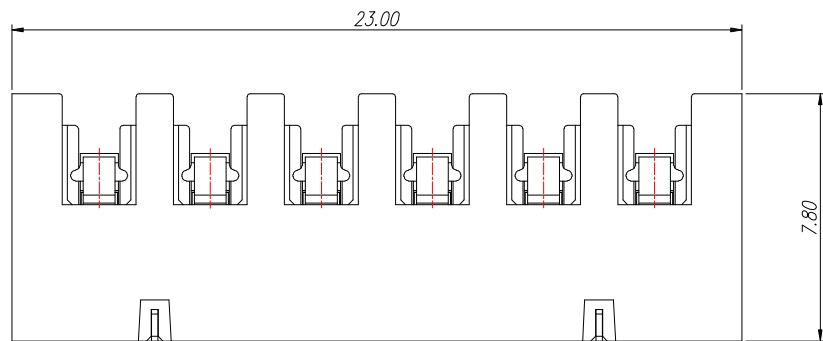


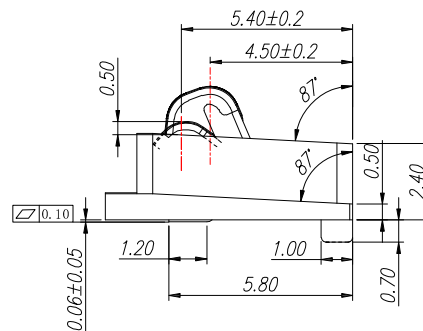

PCB LAYOUT

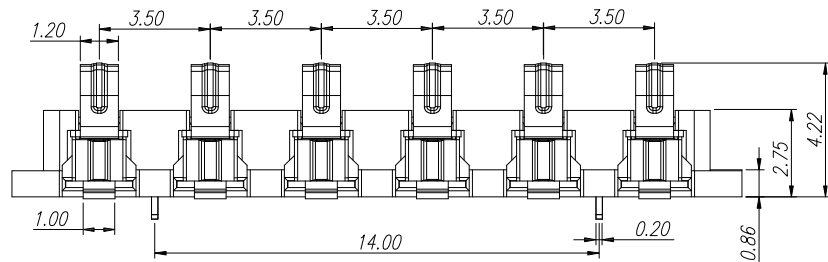

性能:

额定电流 : 3.0A

额定电压 : 24V

耐电压 : 500V

接触电阻 : 30mΩ MAX

绝缘阻抗 : 500MΩ

工作温度 : -40° --- +85°

正向力度 : 端子行程下压0.7mm 弹力為70-90g

接触点(材质) : 铜合金, 接触点镀金3U

5	更新料號	Jack	052725
4	更新樣式	Jack	052625
3	更新尺寸公差表	Jack	052325
2	更新樣式	Jack	051625
1	更新圖面	Jack	042425
ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE



東莞市高迪電子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE STATED :

.X ± 0.25
.XX ± 0.15
.XXX ± 0.05

3RD.
ANGEL'S



UNITS

MM

DRAWN BY:	DATE
Jack Lu	05/27/25
CHECKED BY:	DATE
Jacky Chen	05/27/25
APPROVED BY:	DATE
Tony Kao	05/27/25

MAT'L		TITLE	CONNECTOR
FINISH		MODLE	BATTERY CONNECTOR
SCALE	1 : 1	DWG NO.	BC-3524-6P-S486
SHEET NO.	1 of 1	PART NO.	BC-3524-6P-S486
			SIZE A4
			VER R5