



Blank : 1u''

2 : 15u"

3 : 30u"

SPECIFICATIONS

Electrical:

- 1.Rating: 3.0 A
- 2.Dielectric Withstand Voltage: 100V AC
- 3.Contact Resistance: 40 mΩ Max
- 4.Insulation Resistance: 100 MΩ Min

Mechanical:


- 1.Connector Mate and Unmate Force
 - 1.1 Mate force: 5~20 N
 - 1.2 Unmate force: 8~20 N

Material:




- 1.Housing: LCP
- 2.Contact: Copper Alloy
- 3.Shell: SUS

Finish:

- 1.Contact: Plated Gold in Mating Area ;
Tin Plated on Solder Balls ;
Nickel under plated overall
- 2.Shell: Nickel under Plated surface layer

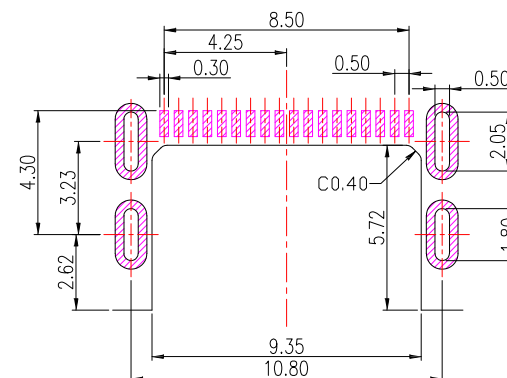

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

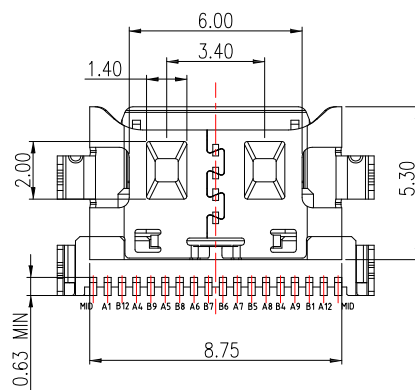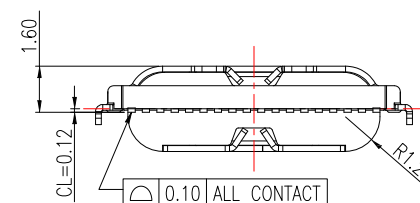

Pin	Name	Pin	Name
A1	GND	B12	GND
	SSTXp1		SSRXp
	SSTXn1		SSRXn
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
	SSRXn2		SSTXn2
	SSRXp2		SSTXp2
A12	GND	B1	GND



TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE STATED

Up to 5	± 0.2
Above 5 ~ 15	± 0.3
Above 15 ~ 30	± 0.4
Above 30 ~ 50	± 0.5
Angle	$\pm 0.3^\circ$

3RD.
ANGEL'S



UNITS

MM

DRAWN BY:	DATE
Jack Lu	05/13/20

DATE _____

CHECKED BY:	DATE
Jacky Chen	05/13/2

DATE _____

APPROVED BY:	DATE:
Tony Kuo	05/13/20

DATE _____

3.5.4. FRIK

FINISH

SCALE

TITLE	CONNECTOR
-------	-----------

MODLE	USB C TYPE 2.0 母座沉板, 板上 H1.6mm
-------	--------------------------------

DWG NO.	SBC-160M9-20x-S242
---------	--------------------

PART NO.	SBC-160M9-20x-S242
----------	--------------------

	SIZE
--	------

	A4
--	----

VER

ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	

DESCRIPTION

DRAWN	DAT
-------	-----

DAT

AIE